

PRODUCT BASIC INFORMATION

VMH 35

Le migliori prestazioni in ambienti outdoor



CODICE 23606U - B00085501

VMH 35

Vetro nero per un cruscotto di design / profilo sottile / grandi prestazioni

CARATTERISTICHE

- ▶ Lente frontale in vetro minerale nero, cornice in acciaio inossidabile spazzolato
- ▶ Display ibrido a colori di nuova generazione leggibile al sole
- ▶ Ingresso Sensore batteria intelligente (IBS)
- ▶ Gateway NMEA 2000® integrato
- ▶ Ricevitore GNSS high-performance integrato
- ▶ Certificato NMEA 2000®

Progettato con una lente frontale in vetro minerale ed una cornice in acciaio inossidabile spazzolato, VMH35 è uno strumento dal design compatto, in grado di visualizzare moltissimi dati dell'imbarcazione. E' perfetto per essere installato su cruscotti di barche piccole, che hanno poco spazio a disposizione.

VMH 35 ha un ricevitore GNSS integrato per supportare e visualizzare le informazioni relative alla navigazione, è in grado di monitorare gli ingressi analogici come ad esempio carburante, trim, tachimetro. Un ingresso è dedicato al sensore batteria intelligente IBS Veratron, in grado di fornire informazioni importanti sulle batterie da 12 V. Questi dati vengono trasmessi alla rete NMEA 2000® grazie al gateway certificato integrato.



Allarmi locali configurabili e ripetibili su strumenti NMEA 2000®



La qualità migliore in ogni dettaglio



Connettore stagno e presa DeviceNet NMEA 2000®

DATI GPS

Sistemi di navigazione	GPS, GLONASS, Galileo
Aggiornamento	10 Hz
Canali	72
Sensibilità di tracciamento	-165 dBm
TTFF (a caldo)	1 s
TTFF (a freddo)	30s
Accuratezza posizione	2.5 m
Accuratezza velocità	0.05 m/s
Accuratezza rotta	0.3°

DATI TECNICI

Tensione di funzionamento	12V
Intervallo di tensione	9 - 16 V
Classe di protezione	IP X7
Infiammabilità	Conforme UL94
Consumo energetico	≤ 15 mA (normal mode) ≤ 120 µA (sleep mode)
Dimensioni	Ø 100 (Ø 85 mm montaggio)
Area attiva	Ø 83 mm (display con sigillatura ottica)
Display centrale	1.44", 128 x 128 Pixel
Lente	Vetro minerale
Pulsanti	2 pulsanti in silicone
Cornice	Acciaio inossidabile spazzolato
Temperatura operativa	da -20°C a 60°C
Temperatura di stoccaggio	da -30°C a 80°C
Prese	Molex MX-150, 12 pins DeviceNet M12, 5 pins



**Le migliori prestazioni
in ambienti outdoor**





Lo strumento perfetto per il monitoraggio dei motori fuoribordo

DATI VISUALIZZATI SU TFT


Livello acqua dolce	Consumo carburante istantaneo
Livello acque nere	Livello carburante
Angolo di barra	Temperatura refrigerante
Trim	Pressione refrigerante
Posizione GPS	Temperatura olio motore
COG Course Over Ground	Pressione olio motore
Giri motore (RPM)	Pressione turbo
Temperatura acqua di mare	Amperometro
Profondità	Tensione batterie
Orologio	SOC batterie (State of Charge)
Contaore (Totale e parziale)	SOH batterie (State of Health)
Distanza percorsa	Autonomia batterie
Carburante consumato	Temperatura batterie
Carburante totale	

DATI ADDIZIONALI VISUALIZZABILI

✓ RPM	✓ Posizione invertitore
✓ Vel. barca (SOG o STW)	✓ 6 x Alarm telltales



DIMENSIONI

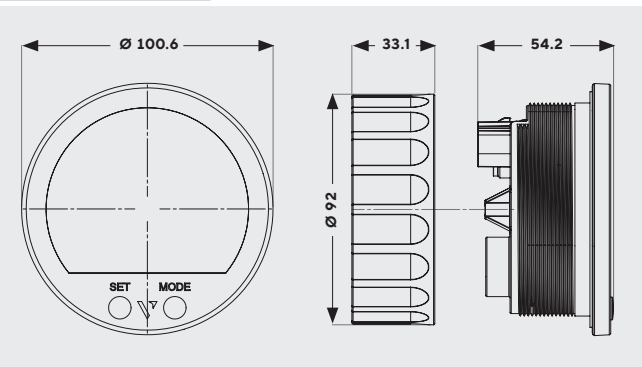

NMEA PGNS

GPS Almanac Data	126992	Engine Parameters, Dynamic	127489	Battery Status	127508
Rudder	127245	Fluid Level	127505	COG & SOG, Rapid Update	129026
Engine Parameters, Rapid Update	127488	DC Detailed Status	127506	GNSS Position Data	129029

KIT

Kit per motori fuoribordo (include VMH35, IBS 12V 250 A/h con adattatore batteria, cavo dedicato di 6 metri con connettori per sensori di livello, IBS, e terminali per contagiri, trim e alimentazione)

CODICE 21617N
B00062402

» DESIGN
E GRANDI PRESTAZIONI



CODICE 21965N - B00109901

VMH 14



- ▶ VMH look-and-feel
- ▶ Display digitale con grafico a barre
- ▶ Interfaccia Easylink
- ▶ Fino a 16 satelliti
- ▶ Configurabile con il vostro smartphone via Airlink
- ▶ Trim, Voltmetro, livello carburante, temperatura dell'acqua, temperatura e pressione dell'olio motore, temperatura e pressione dell'olio trasmissione



UFLEX s.r.l. / Via Milite Ignoto 8A / 16012 Busalla (GE) / Italy
T +39 010 9620228 / uf.marine.sales@ultraflexgroup.com / www.uflex.it

Le informazioni fornite in questo opuscolo contengono solo descrizioni generali o caratteristiche prestazionali, che non sempre si applicano come descritto in caso di effettivo utilizzo o che possono cambiare in conseguenza dell'ulteriore sviluppo dei prodotti.

Questa informazione è semplicemente una descrizione tecnica del prodotto. Non è inteso o inteso come una garanzia speciale per una particolare qualità o particolare durabilità. L'obbligo di fornire le rispettive caratteristiche sussiste solo se espressamente concordato nei termini del contratto.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla disponibilità nonché modifiche tecniche senza preavviso.

Veratron AG / © 2021